



kaputechnika
▶▶BOLT

KEY
AUTOMATION

GYALOGOS AJTÓK AUTOMATIZÁLÁSA 2026

www.kaputechnikabolt.hu



Új termékek koncepciója és dizájnya: Nicola Michelin Kutatás
és fejlesztés: Kulcsfontosságú automatizálás
Katalóguskoncepció: Marketingkulcs-automatizálás

KEY
AUTOMATION

kaputechnika
▶▶ **BOLT**

GYALOGOS AJTÓK


KATALÓGUS 2026

Automatizált kapuk, garázskapuk, gyalogosajtók, útkorlátok
és kültéri LED-világítás

01

KULCSAUTOMATIZÁLÁS

KIK VAGYUNK

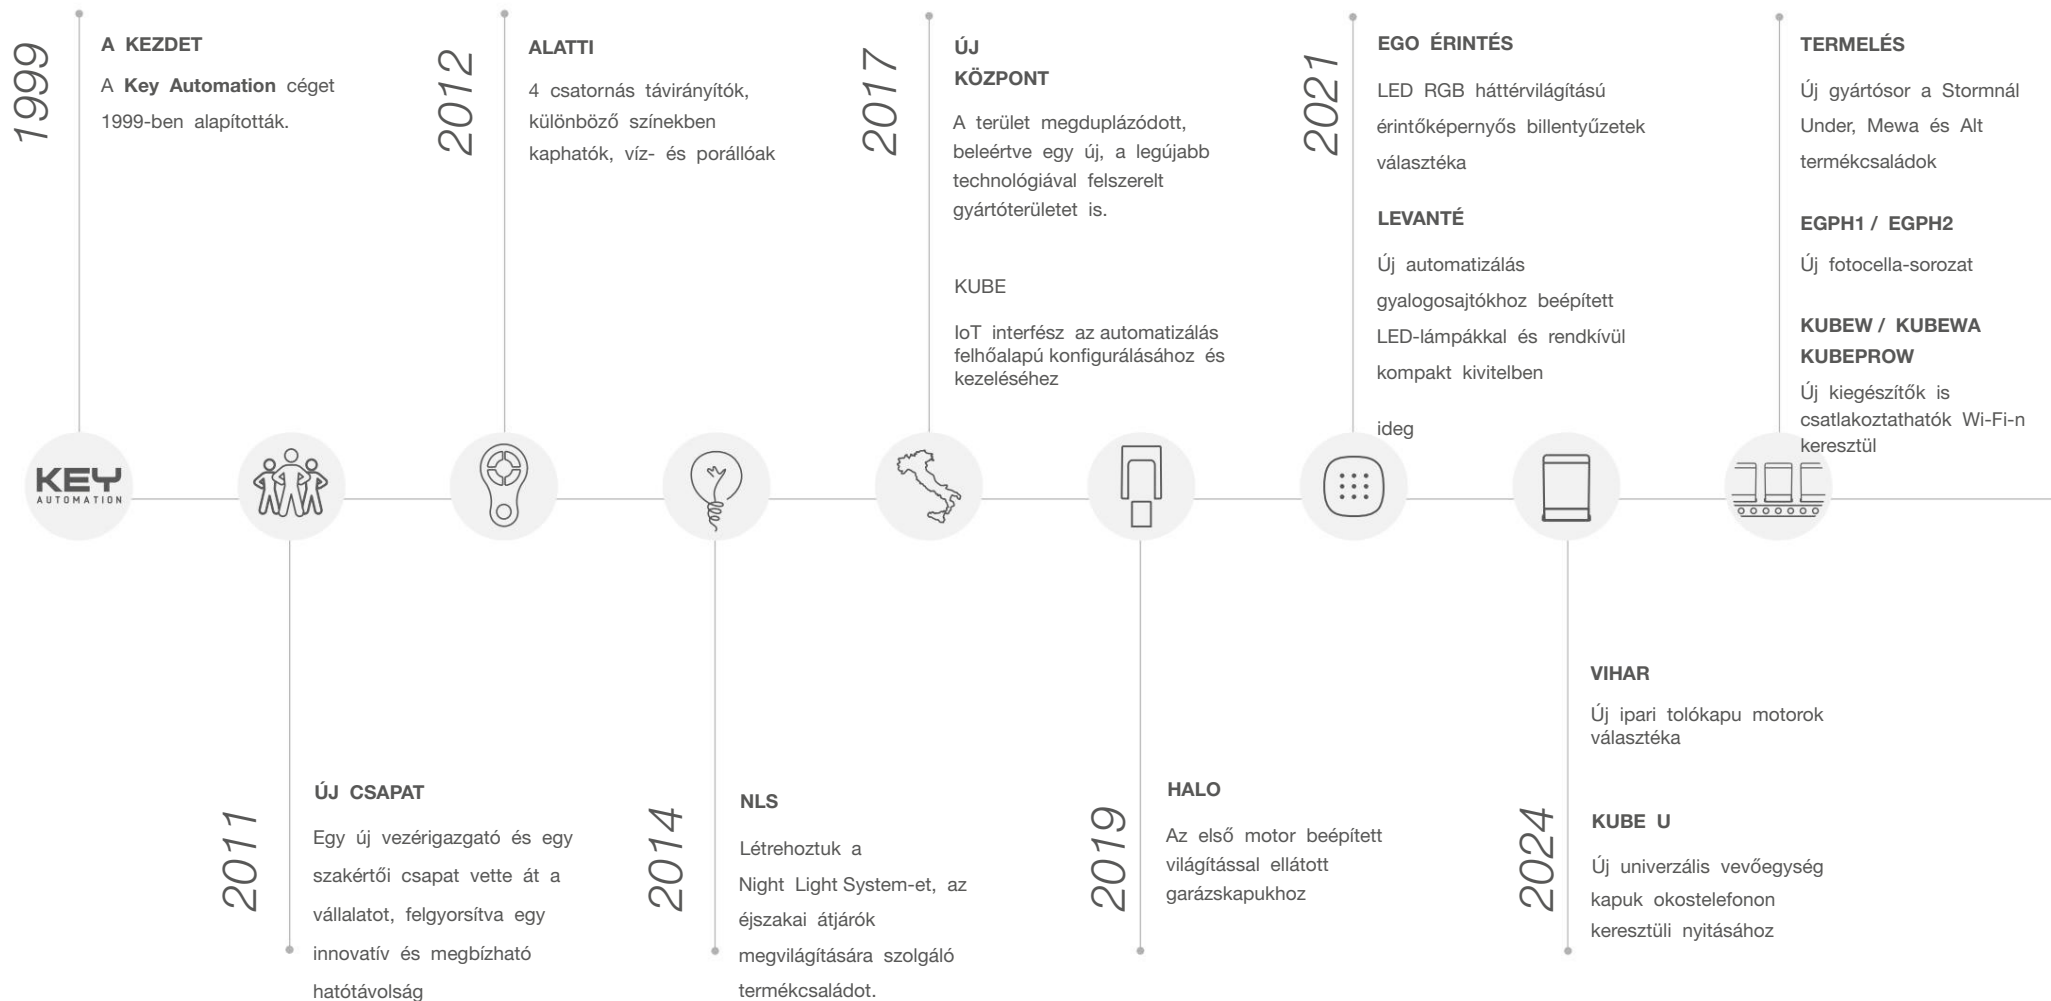

■ ■ OLASZORSZÁGBAN KÉSZÜLT



KULCSAUTOMATIZÁLÁS
Nézd meg a bemutató videót



TÖRTÉNELEM

A **Key Automation** a velencei **San Donà di Piave**-ban található, a Veneto régió szívében.

A termékek és folyamatok minősége áll a középpontban. Az időbeli állandóság megőrzése érdekében kutatásba és fejlesztésbe fektettünk be, és a terméktervezéshez szükséges összes szakértelmet – a mechanikától az elektronikán át az IoT szoftverekig – belsővé tettük.

KEY NAPJAINKBAN

Technológiailag fejlett, átfogó, könnyen programozható és használható termékinálatot kínálunk. Termékeinket házon belül szereljük össze, és minden gyártási folyamatot tesztelünk, hogy partner ügyfeleinknek optimális szolgáltatást és kiváló minőségű termékeket nyújthassunk.

2017-ben nyitottuk meg az új üzemet, amely megduplázza a területet az előző telephelyhez képest. Ez a modern épület ad otthont a végtermék-összeszerelésnek, az Ipar 4.0 által úttörő összes modern megközelítést alkalmazva.

Tesztelőgépeink a házon belüli gyártás 100%-át ellenőrzik, hogy a legmagasabb szintű minőséget biztosítsák.





GYALOGOSAJTÓK AUTOMATIZÁLÁSA

LINEA 1 ÉS 2 SZÁRNNYAL

PLUS & PLAY AUTOMATIKUS BELTÉRI AJTÓK, 1 SZÁRNYÚAK

PLUS & PLAY AUTOMATIKUS BELTÉRI AJTÓK, 2 SZÁRNYÚAK ÉRZÉKELŐK ÉS

ÉRZÉKELŐK ÉS GOMBOK

KIEGÉSZÍTŐK

8

18

19

20

20

LEVANTE 1 ÉS 2 SZÁRNNYAL

AUTOMATIKUS AJTÓK 2 SZÁRNYÚ

AUTOMATIKUS AJTÓK 1 SZÁRNYÚ

AUTOMATIKUS AJTÓK 2+2 TELESZKÓPOS

AUTOMATIKUS AJTÓK 1+1 TELESZKÓPOS SZÁRNNYAL

VÁLASZTÓK

KIEGÉSZÍTŐK

25

28

30

34

36

38

40

LINEA



AZ ELSŐ AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZER
BELTÉRI TOLÓAJTÓKHOZ
ULTRAKOMPAKT MÉRETEKKEL
ÉS FORRADALMI

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS



5 bejegyzett
ipari szabadalom



Minimalista és kompakt kialakításának köszönhetően ez az automatizálási rendszer tökéletesen illeszkedik bármilyen építészeti környezetbe, így ideális megoldás magánházak, tárgyalók, közösségi terek és vendéglátóhelyek, például szállodák és éttermek számára.

A maximális sokoldalúság biztosítására tervezték, az esztétikus eleganciát és a praktikumot ötvözi, gyors és egyszerű telepítést és minimális karbantartást kínál. A fejlett technológia és a kompakt méretek kombinációja tökéletes választás azok számára, akik megbízható, diszkrét és hatékony rendszert keresnek.

PLUG &



PLUG & PLAY

Minden elem néhány perc alatt
csatlakoztatható és telepíthető

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

Úgy tervezték, hogy rendkívül egyszerű
összeszerelést és üzembe helyezést biztosítson

MODULÁRIS

Külső fali tolóajtókhoz, belső zsebes
tolóajtókhoz, tolóajtókhoz, teleszkópos ajtókhoz
és árnyékolókhoz való változatokhoz

PLAY

Nincs más vezetékek, mint a tápegység

Minden paraméter önprogramozása

A LINEA a legjobb megoldás az olyan ajtótípusokhoz, mint:

KÜLSŐ FALI TOLÓAJTÓK

BELSŐ ZSEBES TOLÓAJTÓK

TELESZKÓPOS TOLÓAJTÓK

KÜLSŐ NAPELLENZŐK



TÁPEGYSÉG VEZETÉK

ELEKTRONIKA MODUL



Gyorscsatlakozó a tápegységhez való bekötéshez

Tápellátáshoz kábel mellékelve, gyorscsatlakozóval.
5 m vagy 10 m hosszúság

PowerBUS csatlakozó, akár hat ajtó tökéletes szinkronban történő működtetéséhez

Otthon automatizálási bemenet

Vezetékes érzékelő bemenet

Egyszínű vagy RGB LED bemenet

Állapotjelző LED

MOTOR MODUL



Motorok szárnyanként akár 40 kg-ig vagy szárnyanként 80 kg-ig

Gyorscsatlakozás a vezérlőegységben, a motor 90°-onkénti elforgatásának lehetősége

Lehetőség van a motor felszerelésére a sínre merőlegesen, azzal párhuzamosan vagy a sín felé nézve

Lehetőség van a motormodul elválasztására az elektronikus modultól, vagy egyetlen részbe való egyesítésére

HÚZÁS MODUL



Tolókocsik

Csigák

Gyors szíjkioldó rendszer

Kevlárral megerősített hajtósíj

LED-es világításhoz előre beállítva



SZUPER KOMPAKT MÉRETEK

IDEÁLIS AKÁR BESZERELT AJTÓKKAL IS
BESZERELHETŐ A FALBA*

A LINEA-t úgy is tervezték, hogy falszerkezetbe lehessen szerelni, a sínhez és a 230 V-os tápegységhez csatlakoztatva.

Az automatizálás mindössze 3,6 cm x 3,6 cm-es méreteinek köszönhetően a süllyesztett automata ajtók beszerelése még soha nem volt ilyen egyszerű.



****Eclisse® Synthesis és Unico sínek****

****A védjegyek csak tájékoztatói célokat szolgálnak, és nem a KEY AUTOMATION tulajdonában vannak, illetve nem is licencelték azokat.****

ELŐRE ÖSSZESZERELT AUTOMATIZÁLÁS EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓKHOZ 80 KG-IG, VAGY KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ 80 + 80 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

MŰSZAKI ADATOK

Fa, üveg és keretes üvegajtókhoz tervezve, egy- vagy kétszárnyú kivitelben, szárnyanként akár 40 kg-os vagy 80 kg-os változatban

Beépített LED világítás, amely felfelé vagy lefelé irányítható

HÁROM MŰKÖDÉSI TÍPUS

Vezeték nélküli rádiójelenléttel érzékelő	Vezeték nélküli rádiós érintőgombbal Kézzel működtethető Push-and-Go rendszerrel
---	--

KÉT TÍPUSÚ KONZOL FALI RÖGZÍTÉSHEZ:

Legfeljebb 1,2 cm vastagságú üvegajtókhoz	Akár 4,5 cm vastagságú fa vagy keretes üvegajtókhoz
---	---

PLUSZ

Teljes mozgások önálló tanulása és sebességcsökkentés a végpontokban, nincs szükség beállításra
Programozható automatikus záródás az elektronikához való hozzáférés nélkül, csak az ajtó mozgásával
Az alkatrészek egyszerűsített karbantartása, amelyet bármely szakember (asztalos, szerelő, villanyszerelő, karbantartó technikus) elvégezhet.
Automatikus sebességbeállítás az ajtó súlyától függően, az EN 16005 szabványnak megfelelően
Beépített WI-FI és Bluetooth kapcsolattal rendelkező verzió: telemetria, távoli segítségnyújtás, firmware-frissítések, fejlett paraméterprogramozás okostelefonnal
Két standard színben kapható: FEKETE ANODIZÁLT és EZÜST ANODIZÁLT
Akár 300 000 cikluson át tesztelve
Előlről behelyezhető sapkák különböző mélységállítással

LI801L LI801H LI1001L LI1001H LI1602L LI1602H LI2002L LI202H

MECHANIKAI ADATOK:

sebesség *	automatikusan, a szárny súlya alapján kerül meghatározásra, az EN 16005 szabványban meghatározott „alacsony energiafelhasználású” biztonsági követelménynek megfelelően								
ciklus/óra **	120								


ELEKTROMOS ADATOK:

vezérlőegység	MINIPA								
áramellátás	Vac								
automatizálása	Hz								
frekvenciafeszültség	Vdc								
fogyasztás	A	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8	1	0,8	1
elnyelt teljesítmény	W	75	100	75	100	150	200	150	200

ÁLTALÁNOS ADATOK:

védelmi fokozat	IP								
méret (H)	mm	1750	1750	2150	2150	3350	3350	4150	4150
üzemi hőmérséklet	°C	-20 +55							
maximális ajtólap súly	Kg	40	80	40	80	40+40	80+80	40+40	80+80

HASZNÁLATI ALAKULÁS

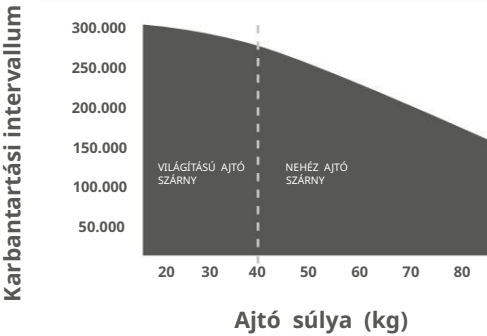


* Változtatható sebesség az ajtó súlyától függően
** Az óránkénti ciklusszám egy 80 cm széles és 30 kg súlyú standard szárnyra vonatkozik, 20°C környezeti hőmérséklet mellett számítva.




LINEA 1 LEAF

ELŐRE ÖSSZESZERELT AUTOMATIZÁLÁS EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓKHOZ 80 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

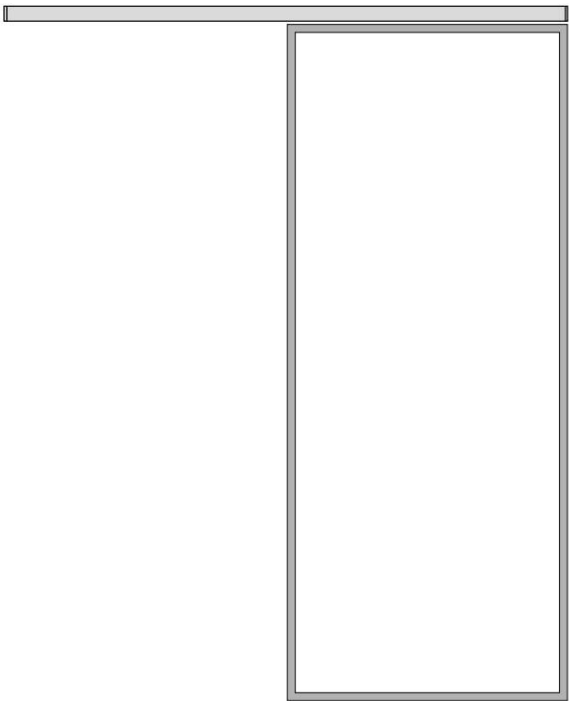


PROFIL

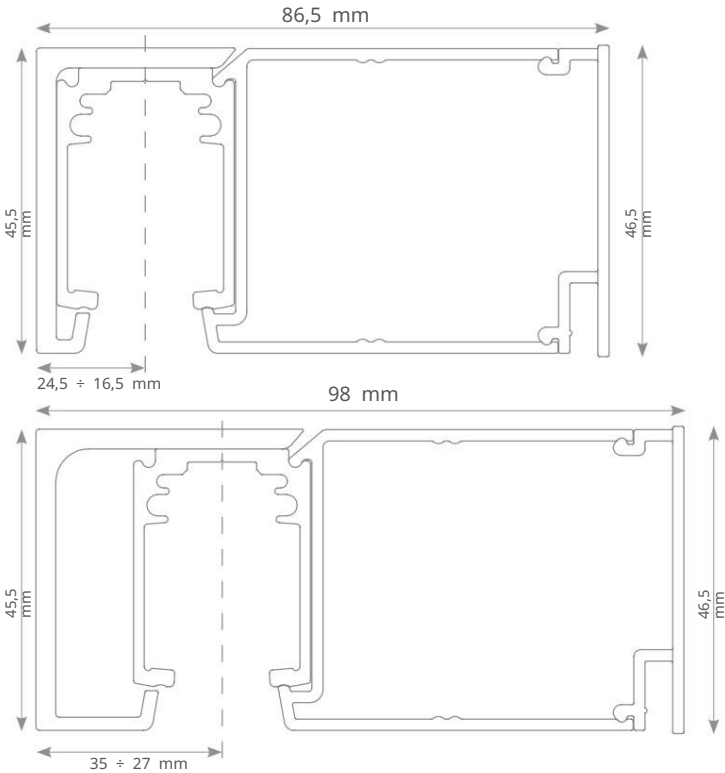


ELÉRHETŐ MÉRETEZÉSEK

KÓD	NOMINÁLIS NYITÁSI TÁVOLSÁG	HOSSZAUTOMATIZÁLÁS ÉS LED-ES LÁMPÁK (Oldalsó kupakok nélkül)	HOSSZ AUTOMATIZÁLÁS (Oldalsó kupakok mellékelve)	TÁMOGATOTT AJTÓK SZÉLESSÉGE	TENGELYTÁV CSÚSZÁSA SZÁLLÍTÓKOCSIK	MAX AJTÓLAP SÚLY	SZÍN
LI801LB	700-800 mm	1740 mm	1750 mm	750-900 mm	420 mm	40 kg	FEKETE
LI801HB	700-800 mm	1740 mm	1750 mm	750-900 mm	420 mm	80 kg	FEKETE
LI801LS	700-800 mm	1740 mm	1750 mm	750-900 mm	420 mm	40 kg	EZÜST
LI801HS	700-800 mm	1740 mm	1750 mm	750-900 mm	420 mm	80 kg	EZÜST
LI1001LB	900-1000 mm	2140 mm	2150 mm	950-1100 mm	620 mm	40 kg	FEKETE
LI1001HB	900-1000 mm	2140 mm	2150 mm	950-1100 mm	620 mm	80 kg	FEKETE
LI1001LS	900-1000 mm	2140 mm	2150 mm	950-1100 mm	620 mm	40 kg	EZÜST
LI1001HS	900-1000 mm	2140 mm	2150 mm	950-1100 mm	620 mm	80 kg	EZÜST

LINEA 2 LEAVES

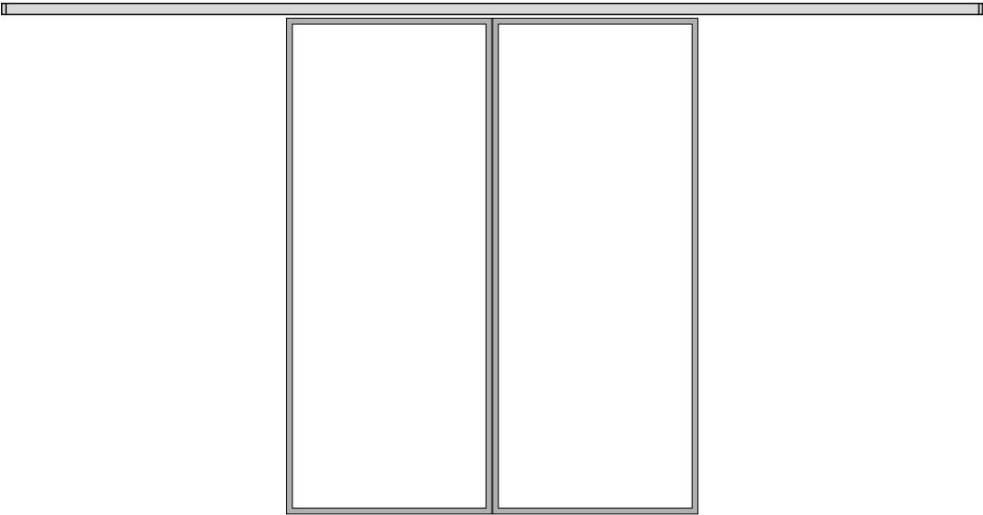

PROFIL

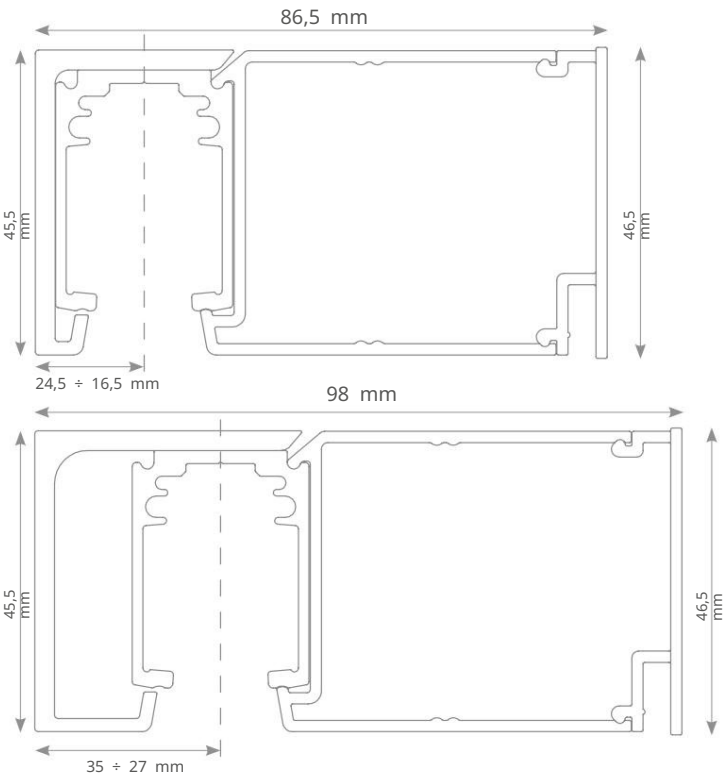

ELÉRHETŐ MÉRETEZÉSEK

KÓD	NOMINÁLIS NYITÁSI TÁVOLSÁG	HOSSZAUTOMATIZÁLÁS ÉS LED-ES LÁMPÁK (Oldalsó kupakok nélkül)	HOSSZ AUTOMATIZÁLÁS (Oldalsó kupakok mellékelve)	TÁMOGATOTT AJTÓK SZÉLESSÉGE	TENGELYTÁV CSÚSZÁSA SZÁLLÍTÓKOSCIK	MAX AJTÓLAP SÚLY	SZÍN
LI1602LB	1400-1600 mm	3340 mm	3350 mm	750-850 mm	420 mm	40+40 KG	FEKETE
LI1602HB	1400-1600 mm	3340 mm	3350 mm	750-850 mm	420 mm	80+80 KG	FEKETE
LI1602LS	1400-1600 mm	3340 mm	3350 mm	750-850 mm	420 mm	40+40 KG	EZÜST
LI1602HS	1400-1600 mm	3340 mm	3350 mm	750-850 mm	420 mm	80+80 KG	EZÜST
LI2002LB	1800-2000 mm	4140 mm	4150 mm	950-1050 mm	620 mm	40+40 KG	FEKETE
LI2002HB	1800-2000 mm	4140 mm	4150 mm	950-1050 mm	620 mm	80+80 KG	FEKETE
LI2002LS	1800-2000 mm	4140 mm	4150 mm	950-1050 mm	620 mm	40+40 KG	EZÜST
LI2002HS	1800-2000 mm	4140 mm	4150 mm	950-1050 mm	620 mm	80+80 KG	EZÜST

ÉRINTÉSES IP

1 VAGY 3 CSATORNÁS ÉRINTŐKÉPERNYŐS ADÓK, 433 MHz, FÉNY- ÉS JELENLÉT-ÉRZÉKELŐKKEL VAGY NÉLKÜL



PLUS

433,92 MHz-es gördülő kódú érintéses adók, 1 vagy 3 csatornás, beállítható funkciókkal

Praktikus fali tartó egy vagy két adóegység számára

1 vagy 3 csatornás jeladók jelenlétérzékelővel és fényérzékelővel, beltéri használatra

Hosszú élettartamú CR2450 elem

Nincs szükség kábelezésre



MODELLEK

KÓD	LEÍRÁS
TIPSD	Jelenlét érzékelők, rádión keresztül
TIP1D	1 csatorna, IP65, rádión keresztül
TIP1SD	1 csatorna fény- és jelenlét érzékelőkkel, rádión keresztül
TIP3D	3 csatorna, IP65, rádión keresztül
TIP3SD	3 csatorna fény- és jelenlét érzékelőkkel, rádión keresztül

KIEGÉSZÍTŐK



SUPP036
Betörésbiztos
tartószerkezet egy
adóhoz

PZ. 1



SUPP037
Fali rögzítőkonzol
két adóhoz

PZ. 1

JOBB PRECÍZIÓ AZ ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKELŐKNEK KÖSZÖNHETŐEN

A kupolaborításnak köszönhetően az érzékelő iránya
beállítható a nagyobb pontosság elérése érdekében.



Dómfedél, irányítható sugárral állítható



Egyenes kupola fedél, keskeny sugárral



LINEA

STÍLUSOS ÉS KÖNNYŰ AJTÓK, MIKÖZBEN MEGŐRIZZÜK A BIZTONSÁGOT

ELŐNÉZET

ÜVEG AJTÓ

1 cm vastag edzett üveg

1 cm vastag, formázott edzett üveg

MÉRETEK

SZÉLESSÉG

850 - 950 - 1050

MAGASSÁG

210 - 240 - 270

KERETES ÜVEG AJTÓ

Alumínium keretes üveg

MÉRETEK

SZÉLESSÉG

850 - 950 - 1050

MAGASSÁG

210 - 240 - 270

SZÍNEK

EZÜST

FEKETE

FA AJTÓ

FA TÍPUSOK



Világos tölgy



Sötét tölgy



Eukaliptusz

RAL lakk, a
színlistából

SZÉLESSÉG

850 - 950 - 1050

MAGASSÁG

210 - 240 - 270

A termék eredete előzetesen tanúsított az EN 16361 szabvány szerint



ÜVEG AJTÓ





LEVANTÉ

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK 160 KG-IG VAGY 120 + 120 KG-IG, VALAMINT 100 + 100 KG-IG VAGY 70 + 70 + 70 + 70 KG-IG TOLÓAJTÓKHOZ, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

PLUSZ

Kifinomult dizájn lekerekített végekkel
Rendkívül kompakt magasságú, a profil mérete mindössze 90 mm
Teleszkópos változatban is kapható
Egyetlen profil minden mérethez és súlyhoz

Cserélhető sín és fali konzoloknak köszönhetően könnyen rögzíthető, kiváló minőségű technopolimer kerekek, önkenő és cserélhető

Kisiklógató kerérendszer használata




ÚJDONSÁGOK

LED-es világítás maximum 4,5 m-ig,
SEL1 és SEL2 választókapcsolókkal aktiválható



Kis helyigényű, rendkívül kompakt magasságú, a profil mindössze 90 mm

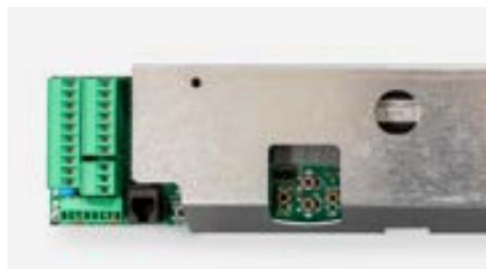

Kihúzható csatlakozókkal és csatlakozókkal ellátott vezérlőegység



Kompakt kocsi kiváló minőségű technopolimer kerekekkel



Széles átjáró a vezetett kábeleknél

MŰSZAKI ADATOK

		LEVANTÉ	TELESZKÓPOS LEVANTE
tápegység	Vac	230 (+/- 10%) 50/60 Hz	230 (+/- 10%) 50/60 Hz
felvett teljesítmény	W	130 W	130 W
elektromos zár feszültség		12 V egyenáram, 5 W	12 V egyenáram, 5 W
akkumulátortöltő		27,6 Vdc max, I max = 350 mA max töltés közben	27,6 Vdc max, I max = 350 mA max töltés közben
elektromos motor	Vdc	24	24
maximális ajánlott súly		1 levél 160 kg; 2 levél 120+120 kg	1+1 levél 100+100 Kg; 2+2 levél 70+70+70+70Kg
maximális nyitási sebesség	cm/s	Állítható, maximum 80 cm/s („0” súlyosztályú levélhez)	Állítható, maximum 80 cm/s (gyorsszárnyú, „0” súlyosztályú)
maximális zárási sebesség	cm/s	Állítható maximum 50 cm/s („0” súlyosztályú levélhez)	Állítható maximum 50 cm/s (gyorsszárnyú, „0” súlyosztályú)
nyitási szünetidő	ms	0 és 60 másodperc között állítható	0 és 60 másodperc között állítható
üzemi hőmérséklet	°C	-20 + 55	-20 + 55
védelmi fokozat	IP	22	22
gerenda hossza	m	7	7
1. biztosíték tápvezeték		15A AL késes biztosíték	15A AL késes biztosíték
kiegészítő akkumulátor tápvezeték biztosítóka		15A AL késes biztosíték	15A AL késes biztosíték
kiegészítők tápegység kimenet		28 V max., 500 mA áramerősséggel	28 V max., 500 mA áramerősséggel
különösen savas, sós vagy robbanásveszélyes légkörben történő használat		NEM	NEM



VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

LEVANTÉ 2 LEAVES

KÉTNYITÓS TOLÓAJTÓKHOZ VALÓ RENDSZEREK 120 + 120 KG-IG, BEÉPÍTETT LED

VILÁGÍTÁSSAL, automatizálási hossz 1900 mm-től 6800 mm-ig

összeszerelt automatizálás	LEV1902L
összeszerelt automatizálás	LEV2102L
összeszerelt automatizálás	LEV2502L
összeszerelt automatizálás	LEV2902L
összeszerelt automatizálás	LEV3302L
összeszerelt automatizálás	LEV3702L
összeszerelt automatizálás	LEV4102L
összeszerelt automatizálás	LEV4302L
összeszerelt automatizálás	LEV6802L
2-Leaves mozgáscsoport-készlet	KLEV2L

LEVANTE 1 LEAF


EGYSZERES TOLÓAJTÓKHOZ VALÓ RENDSZEREK 160 KG-IG, BEÉPÍTETT LED

VILÁGÍTÁSSAL, automatizálási hossz 1900 mm-től 6800 mm-ig


összeszerelt automatizálás	LEV1901L
összeszerelt automatizálás	LEV2101L
összeszerelt automatizálás	LEV2501L
összeszerelt automatizálás	LEV2901L
összeszerelt automatizálás	LEV3301L
összeszerelt automatizálás	LEV3701L
összeszerelt automatizálás	LEV4101L
összeszerelt automatizálás	LEV4301L
összeszerelt automatizálás	LEV6801L
1 szárnyú mozgatócsoport-készlet	KLEV1L

LEVANTE 2 LEAVES

ÖSSZESZERELT AUTOMATIZÁLÁS, 2 SZÁRNYÚ TOLÓAJTÓKHOZ, AKÁR 120 + 120 KG TEHERBÍRÁSIG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

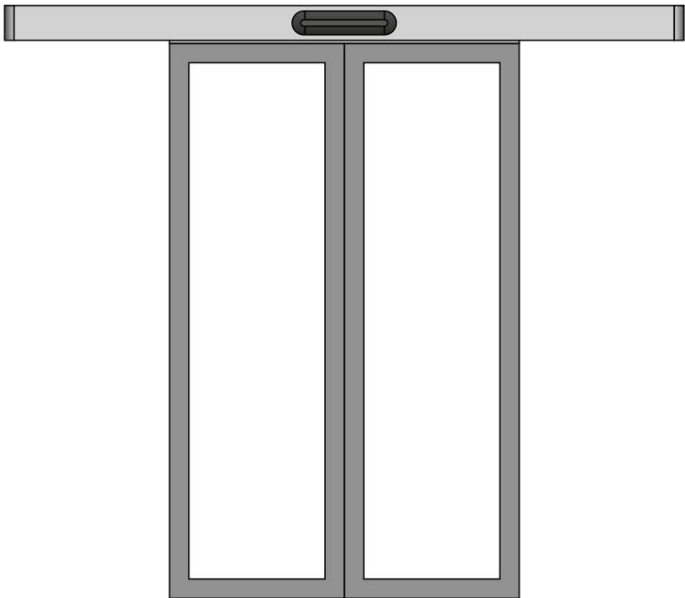

PROFIL

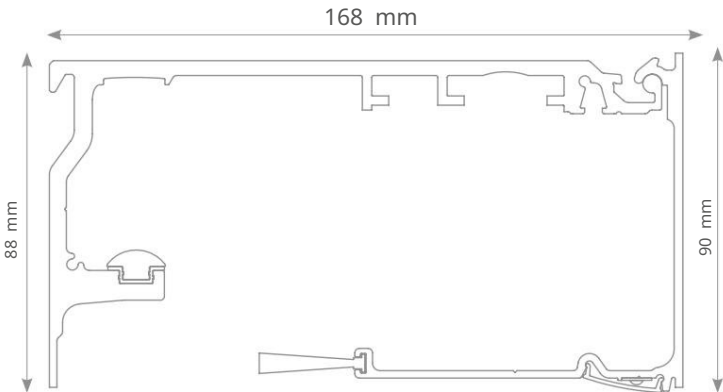

ELŐRE ÖSSZESZERELT ALKATRÉSZEK

LEÍRÁS	
2-Leaves mozgáscsoport-készlet	
Főgerenda profil, eloxált fedőprofil, sínprofil, rezgéscsillapító gumiprofil	
Öv	
Kefe magassága 25 mm	
LED profil elektronikával	

ELÉRHETŐ MÉRETEZÉSEK

KÓD	NOMINÁLIS NYITÁSI TÁVOLSÁG	AZ AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA RENDSZER ÉS LED LÁMPÁK (Oldalsó kupakok nélkül)	AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA (Oldalsó kupakok mellékelve)
LEV1902L	900 mm	1900 mm	1950 mm
LEV2102L	1000 mm	2100 mm	2150 mm
LEV2502L	1200 mm	2500 mm	2550 mm
LEV2902L	1400 mm	2900 mm	2950 mm
LEV3302L	1600 mm	3300 mm	3350 mm
LEV3702L	1800 mm	3700 mm	3750 mm
LEV4102L	2000 mm	4100 mm	4150 mm
LEV4302L	2100 mm	4300 mm	4350 mm
LEV6802L	3350 mm	6800 mm*	6850 mm

* Csak LEV6802L esetén: AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZER HOSSZA = 6800 mm, LED HOSSZA = 4500 mm

LEVANTE 2 LEAVES

ÖSSZESZERELENDŐ KÉSZLET, 2 SZÁRNYÚ TOLÓAJTÓKHOZ, 120 + 120 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL



ALKATRÉSZEK

KÓD	LEÍRÁS
KLEV2L	2 szárnyú mozgáscsoport-készlet

2 SZÁRNYÚ AJTÓHOZ SZÜKSÉGES KÉSZLET TARTALMA:

Vezérlőegység, 24 Vdc motoregység kódolóval, futómű pár (2 db), oldalsó kupakok (2 db), mechanikus ütköző (2 db), szerelőkészlet tartozékok és csavarok, automata ajtó matrica (2 db), visszatérő görgő, transzformátor csoport, fali tartókonzolok (2 db), LED profilburkolat (5x1m)




KÓD	LEÍRÁS
-----	--------


VÁLASZTHATÓ ELEMEEK	
KÓD	LEÍRÁS
KPRO1L	Alumínium profilkészlet L = 4500 mm. Főgerenda profil, fedőprofil, sínprofil, rezgécscillapító gumiprofil
KPRO2L	Alumínium profilkészlet L = 7000 mm. Főgerenda profil, fedőprofil, sínprofil, rezgécscillapító gumiprofil
PRO1	Öv (50 m-es tekercs)
PRO2	Ecset (25 m-es tekercs)
PRO3	Felső adapterprofil méretre vágva (€/m)
PA021	Padlóvezető méretre vágva (€/m)
PA024	Forgópánt nejlón blokkal
LEV3	LED világítótest L=max 4,5 m

LEVANTE 1 LEAF

ÖSSZESZERELT AUTOMATIZÁLÁS, 1 SZÁRNYÚ TOLÓAJTÓKHOZ, 160 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

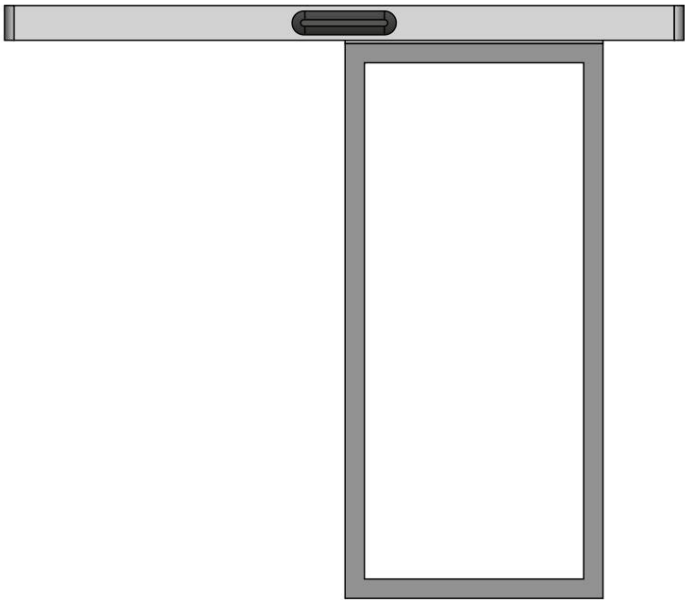

PROFIL

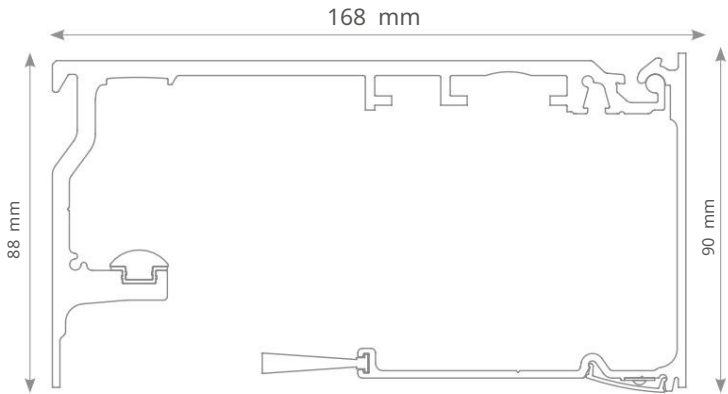

ELŐRESZERELT ALKATRÉSZEK

LEÍRÁS

1 szárnyú mozgatócsoport-készlet



Főgerenda profil, eloxált fedőprofil, sínprofil, rezgéscsillapító gumiprofil



Öv



Kefe magassága 25 mm



LED profil elektronikával



ELÉRHETŐ MÉRETEZÉSEK

KÓD	NOMINÁLIS NYITÁSI TÁVOLSÁG	AZ AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA RENDSZER ÉS LED LÁMPÁK (Oldalsó kupakok nélkül)	AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA (Oldalsó kupakok mellékelve)
LEV1901L	900 mm	1900 mm	1950 mm
LEV2101L	1000 mm	2100 mm	2150 mm
LEV2501L	1200 mm	2500 mm	2550 mm
LEV2901L	1400 mm	2900 mm	2950 mm
LEV3301L	1600 mm	3300 mm	3350 mm
LEV3701L	1800 mm	3700 mm	3750 mm
LEV4101L	2000 mm	4100 mm	4150 mm
LEV4301L	2100 mm	4300 mm	4350 mm
LEV6801L	3350 mm	6800 mm*	6850 mm

* Csak LEV6801L esetén: AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZER HOSSZA = 6800 mm, LED HOSSZA = 4500 mm

LEVANTE 1 LEAF

ÖSSZESZERELENDŐ KÉSZLET, 1 SZÁRNYÚ TOLÓAJTÓKHOZ, 160 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL



VÁLASZTHATÓ ELEMEEK

KÓD	LEÍRÁS	
KPRO1L	Alumínium profilkészlet L = 4500 mm. Főgerenda profil, fedőprofil, sínprofil, rezgécscillapító gumiprofil	
KPRO2L	Alumínium profilkészlet L = 7000 mm. Főgerenda profil, fedőprofil, sínprofil, rezgécscillapító gumiprofil	
PRO1	Öv (50 m-es tekercs)	
PRO2	Ecset (25 m-es tekercs)	
PRO3	Felső adapterprofil méretre vágva (€/m)	
PA021	Padlóvezető méretre vágva (€/m)	
PA024	Forgópánt nejlón blokkal	
LEV3	LED világítókészlet L=max 4,5 m	

ALKATRÉSZEK

KÓD	LEÍRÁS	
KLEV1L	1 szárnyú mozgatócsoport-készlet	

1 SZÁRNYÚ AJTÓHOZ SZÜKSÉGES KÉSZLET TARTALMA:

Vezérlőegység, 24 Vdc motoregység kódolóval, futómű pár, oldalsó fedelek (2 db), mechanikus ütköző (2 db), szerelőkészlet tartozékok és csavarok, automata ajtó matrica, visszatérő görgő, transzformátor csoport, fali tartókonsolek (2 db), LED profilburkolat (5x1 m)

VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

TOLÓAJTÓ RENDSZER TELESZKÓPOS AJTÓKHOZ

LEVANTE 2+2 TELESZKÓPOS LEAVES

2+2 SZÁRNYÚ, TOLÓAJTÓS RENDSZER 70+70 + 70+70 KG-IG
BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL, automatizálási hossz 2800 mm-től 7000 mm-ig

összeszerelt automatizálás	LEV2802LT
összeszerelt automatizálás	LEV3102LT
összeszerelt automatizálás	LEV3252LT
összeszerelt automatizálás	LEV7002LT
2-Leaves mozgáscsoport-készlet	KLEV2L
2+2 teleszkópos szárnyhoz való bővítkészlet	KLEV2T

LEVANTE 1+1 TELESZKÓPOS LEAF

1+1 SZÁRNYÚ, TOLÓAJTÓS RENDSZER 100 + 100 KG-IG
BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL, automatizálási hossz 1630 mm-től 4500 mm-ig

összeszerelt automatizálás	LEV1631LT
összeszerelt automatizálás	LEV1931LT
összeszerelt automatizálás	LEV2231LT
összeszerelt automatizálás	LEV2531LT
összeszerelt automatizálás	LEV2831LT
összeszerelt automatizálás	LEV3131LT
összeszerelt automatizálás	LEV3281LT
összeszerelt automatizálás	LEV4501LT
1 szárnyú mozgatócsoport-készlet	KLEV1L
1+1 teleszkópos szárnyhoz való bővítkészlet	KLEV1T




LEVANTE 2+2 TELESZKÓPOS LEAVES

ELŐRE ÖSSZESZERELT AUTOMATIZÁLÁS 2+2 SZÁRNYÚ TELESZKÓPOS TOLÓAJTÓHOZ, AKÁR 70+70 + 70+70 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL



PROFIL

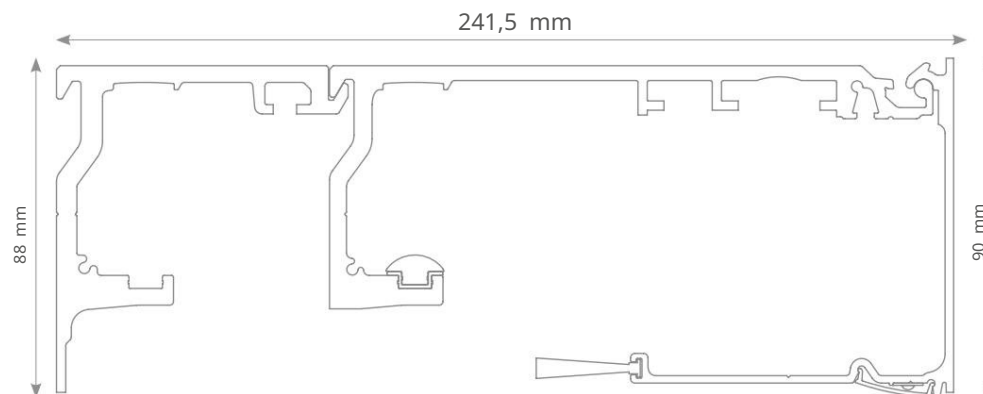

ELŐRE ÖSSZESZERELT ALKATRÉSZEK

LEÍRÁS

2-Leafs
mozgáscsoport-készlet



Hosszabbító készlet 2+2 teleszkópos
szárnyhoz



Teleszkópos gerenda profilja, főgerenda profilja, eloxált burkolat profilja, sín profilja,
rezgécscillapító gumiprofil



Öv



Kefe magassága 25 mm



LED profil elektronikával



ELÉRHETŐ MÉRETEZÉSEK

KÓD	NOMINÁLIS NYITÁSI TÁVOLSÁG	AZ AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA RENDSZER ÉS LED LÁMPÁK (Oldalsó kupakok nélkül)	AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA (Oldalsó kupakok mellékelve)
LEV2802LT	1800 mm	2800 mm	2805 mm
LEV3102LT	2000 mm	3100 mm	3105 mm
LEV3252LT	2100 mm	3250 mm	3255 mm
LEV7002LT	4600 mm	7000 mm*	7005 mm

* Csak LEV7002LT esetén: AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZER HOSSZA = 7000 mm, LED HOSSZA = 4500 mm

LEVANTE 2+2 TELESZKÓPOS LEAVES

ÖSSZESZERELENDŐ KÉSZLET, 2+2 SZÁRNYÚ TELESZKÓPOS TOLÓAJTÓHOZ, AKÁR 70+70 + 70+70 KG TEHERBÍRÁSIG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL



VÁLASZTHATÓ ELEMEEK

KÓD	LEÍRÁS	
KPRO1LT	Alumínium profilkészlet L = 4500 mm. Profil teleszkópos gerendához, profil főgerendához, profil eloxált burkolathoz, profil sínhez, gumi rezgécscsillapító profil	
KPRO2LT	7000 mm hosszú alumínium profilkészlet. Profil teleszkópos gerendához, profil főgerendához, profil eloxált burkolathoz, profil sínhez, gumi rezgécscsillapító profil	
PRO1	Öv (50 m-es tekercs)	
PRO2	Ecset (25 m-es tekercs)	
PRO3	Felső adapterprofil méretre vágva (€/m)	
PRO4	Teleszkópos kerek szalag (30 m tekercs)	
PA021	Padlóvezető méretre vágva (€/m)	
LEV6	Teleszkópos ajtólap csúsztatásához nejlón blokkal ellátott forgópánt	
LEV3	LED világítókészlet L=max 4,5 m	

ALKATRÉSZEK

KÓD	LEÍRÁS	
KLEV2L	2 szárnyú mozgáscsoport-készlet	
KLEV2T	Hosszabbító készlet 2+2 teleszkópos szárnyhoz	

2 LEVÉLRE SZOLGÁLÓ KÉSZLET TARTALMA:



Vezérlőegység, 24 Vdc motoregység kódolóval, futómű pár (2 db), oldalsó kupakok (2 db), mechanikus ütköző (2 db), szerelőkészlet tartozékok és csavarok, automata ajtó matrica (2 db), visszatérő görgő, transzformátorcsoport, fali tartókonzolok (2 db)

2+2 SZÁRNYAS BŐVÍTŐKÉSZLET, AMELY TARTALMA:

Kocsipár (2 db), oszlop gerendamerevítéshez (5 db), L-konzol gerendatámaszhoz, oldalsó fedelelek teleszkóphoz (2 db), LED profilburkolat (5x1m)

LEVANTE 1+1 TELESZKÓPOS LEAVES

ELŐRE ÖSSZESZERELT AUTOMATIZÁLÁS 1+1 SZÁRNYÚ TELESZKÓPOS TOLÓAJTÓHOZ, AKÁR 100+100 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

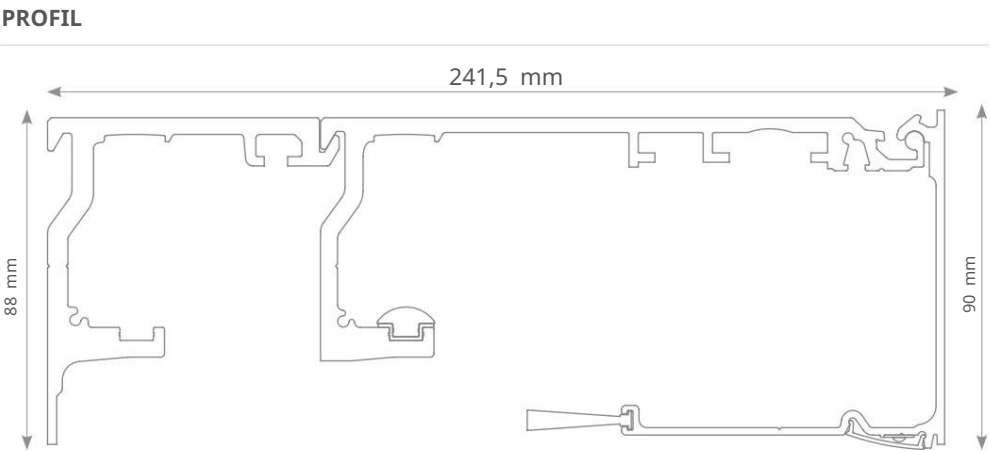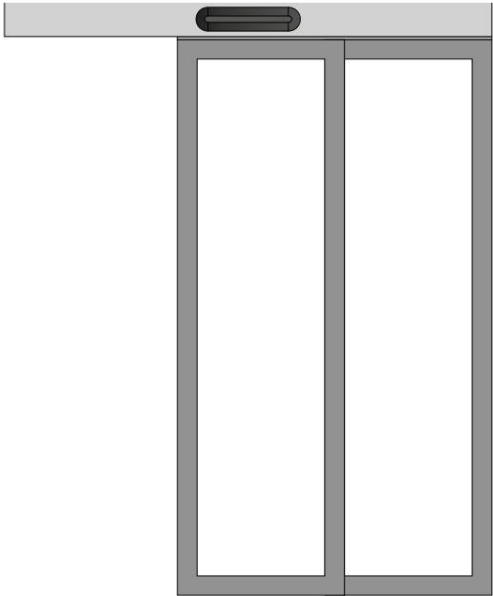

ELŐRE ÖSSZESZERELT ALKATRÉSZEK

LEÍRÁS

1 szárnyú
mozgatócsoporthoz



Bővítőkészlet 1+1 teleszkópos
szárnyhoz



Teleszkópos gerenda profilja, főgerenda profilja, eloxált burkolat profilja,
sín profilja, rezgéscsillapító gumiprofil



Öv



Kefe magassága 25 mm



LED profil elektronikával



ELÉRHETŐ MÉRETEZÉSEK

KÓD	NÉVELES NYITÁS KIÁRUSÍTÁS	AZ AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA RENDSZER ÉS LED LÁMPÁK (Oldalsó kupakok nélkül)	AUTOMATIZÁLÁS HOSSZA (Oldalsó kupakok mellékelve)
LEV1631LT 1000 mm		1625 mm	1630 mm
LEV1931LT 1200 mm		1925 mm	1930 mm
LEV2231LT 1400 mm		2225 mm	2230 mm
LEV2531LT 1600 mm		2525 mm	2530 mm
LEV2831LT 1800 mm		2825 mm	2830 mm
LEV3131LT 2000 mm		3125 mm	3130 mm
LEV3281LT 2100 mm		3275 mm	3280 mm
LEV4501LT 2900 mm		4500 mm	4505 mm

LEVANTE 1+1 TELESZKÓPOS LEAVES

ÖSSZESZERELENDŐ KÉSZLET, 1+1 SZÁRNYÚ TELESZKÓPOS TOLÓAJTÓHOZ, 100+100 KG-IG, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL



ALKATRÉSZEK

KÓD	LEÍRÁS	
KLEV1L	1 szárnyú mozgatócsoporthoz készlet	
KLEV1T	1+1 teleszkópos szárnyhoz való bővítőkészlet	

1 LEHETŐSÉGRE SZÓLÓ KÉSZLET TARTALMA:

Vezérlőegység, 24 Vdc motoregység kódolóval, futómű pár, oldalsó fedelek (2 db), mechanikus ütköző (2 db), szerelőkészlet tartozékok és csavarok, automata ajtó matrica, visszatérő görgő, transzformátorcsoport, fali tartókonsolek (2 db)

1+1 SZÁRNYAS BŐVÍTŐKÉSZLET TARTALMA:

Kocsipár (1 db), oszlop gerendamerevítéshez (3 db), L-konzol gerendatámaszhoz, oldalsó fedelek teleszkóphoz (2 db), LED profilburkolat (5x1m)

VÁLASZTHATÓ ELEMEEK

KÓD	LEÍRÁS	
KPRO1LT	Alumínium profilkészlet L = 4500 mm. Profil teleszkópos gerendához, profil főgerendához, profil eloxált burkolathoz, profil sínhez, gumí rezgécscsillapító profil	
PRO1	Öv (50 m-es tekercs)	
PRO2	Ecset (25 m-es tekercs)	
PRO3	Felső adapterprofil méretre vágva (€/m)	
PRO4	Teleszkópos kerek szalag (30 m tekercs)	
PA021	Padlóvezető méretre vágva (€/m)	
LEV6	Teleszkópos ajtólap csúsztatásához nejlón blokkal ellátott forgópánt	
3. szint	LED világítókészlet L=max 4,5 m	

VÁLASZTÓK

GYALOGOS AJTÓK VÁLASZTÓI



MODELLEK

KÓD	LEÍRÁS
SEL1	Kézi választó kulcs nélkül
SEL2	Kézi választó integrált biztonsági kulccsal
SEL3	Manuális kétirányú választó rádión keresztül (RXLEV-vel párosítható)
SEL4	Billentyűzet

PLUSZ

Minimalista kialakítás csökkentett méretekkel, hogy akár 40 mm-es ajtóprofilokhoz is illeszkedjen

Tapintásérzékeny billentyű

Nagy ellenállású védőfólia

Egyszerűsített kábelezés 2 vezetékes buszon keresztül

Lehetőség van további tartozékok csatlakoztatására a BUS vonalhoz akár 50 méteres távolságig

Integrált biztonsági kulccsal ellátott verzió

Kétirányú rádiófrekvenciás választókapcsoló 868 MHz-es frekvencia, 2 db AA hosszú élettartamú elemmel

Numerikus billentyűzet 120 tárolható kóddal, maximum 8 számjegyig, funkcióaktiválási lehetőségek: lépésről lépésre / belső radar / külső radar


Közelítésolvasó 120 tárolható kártyával. MASTER kártya kezelése felhasználói kártyák programozásához és törléséhez.

FELHASZNÁLÓI kártyák a lépésenkénti / belső radar / külső radar funkciók aktiválásához

MŰSZAKI ADATOK

		SEL1	SEL2	SEL3	SEL4
Hatalom	Vdc	24 V dc +/- 5%		3 V dc -2 elemek	24 Vdc +/- 5%
Fogyasztás	Tipikus	0,3 W	0,3 W	70uA	0,12 W
	Max	0,5 W	0,5 W	15 mA	0,8 W
Akkumulátor élettartama		--	--	2 év	--
Frekvencia	MHz	--	--	868 - 870	--
Maximális számú kártya tárolható		--	--	--	--
A buszvonatra csatlakoztatható eszközök max. száma		1	1	4	2
Max. hatótávolság	m	--	--	15 méter	--
Maximális kábelhossz m		50 méter	50 méter	--	50 méter
Kábelek típusa		Csavart érpáras adatkábel	Csavart érpáras adatkábel	--	Csavart érpáras adatkábel
Üzemi hőmérséklet		-20° + 55°C			
Védelmi fokozat		IP54			
Méretek (H - M - M) mm		120 × 40 × 30			

MÉRETEK

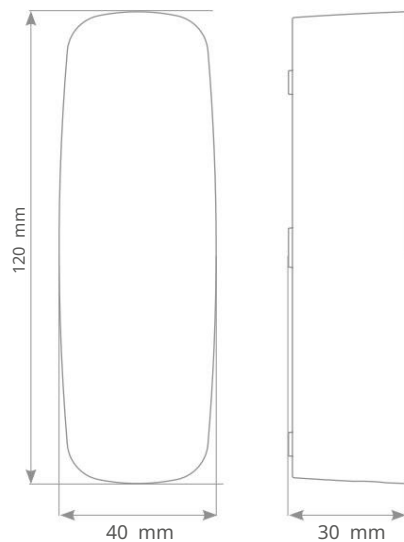

KIEGÉSZÍTŐK



RXLEV

Vevő a kétirányú rádióválasztóhoz (párosítható a következővel SEL3)

PC 1

TUDTA?

A középső gomb ☐ A **SEL1** és **SEL2** szelektorok két fontos tulajdonsággal rendelkeznek:

1. A VILÁGÍTÁS BE- ÉS KI KAPCSOLÁSA. Egyszerűen nyomja meg finoman a gombot az ajtóvilágítás BE-/Kikapcsolásához.
2. MŰKÖDÉSI KIVÁLASZTÁS. A középső gomb hosszan tartó megnyomásával aktiválhatja az ajtó működési állapotát. kiválasztás



BILLENTYŰZET ÉS VÁLASZTÓGOMBOK



KÖNNVŰZ2
Digitális pad grafikus
kijelzővel LEVANTE-hoz

PC 01

FOTOCELLÁK ÉS ÉRZÉKELŐK



OP1
Mikrohullámú aktiváló érzékelő

PC 01




OP2 Aktív infravörös
aktiválás/ biztonsági
érzékelő

PC 01



OP3 Aktív infravörös aktiválás/
biztonsági érzékelő - EN
16005 tanúsítvánnyal

PC 01



PA014K
Fotocella pár készlet

PC 01

VEZETÉK NÉLKÜLI TARTOZÉKOK



RXM23K
Univerzális vevő két csatornával
(párosítható a
következővel: EGKTR1)

PC 01

ÜVEGAJTÓ KÉSZLET



PA007
Üvegajtó profil L=3200 mm, 10
mm üvegvastagsággal

PC 01



PA009
Rögzítőcsavar-készlet 1 ajtólaphoz PA007-hez

PC 01



PA005E
Rögzítőkészlet 1500 mm-es
üvegajtóhoz. Maximális üvegvastagság
10 mm.

PC 01



PA008 Padlóvezető 1 ajtólaphoz 10
mm vastag üvegajtóhoz

PC 01



LEV7
Teleszkópos üvegajtólapok konzoljai

PC 01



LEV8
Padlóvezető teleszkópos
üvegajtólapokhoz

PC 01

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



1. szint
Mágneses zár készlet (nem kompatibilis az 1
+ 1 szárnyú teleszkópos
változattal)

PC 01



2. szintű
Vészhelyzeti akkumulátorkészlet, 2 db 12
V-os - 1,2 A-es akkumulátorral

PC 01



LEV4 Rögzítőkészlet takaróprofilhoz,
süllyesztett rögzítéshez

PC 01



5. szint
Kézi kioldókészlet (nem kompatibilis az 1 + 1
szárnyú teleszkópos
változattal)

PC 01



KOMSCA
Vezetéktartó készlet

PC 01



BMET
Fémdoboz kioldórendszerrel

PC 01



3. szint
LED világítókészlet L=max 4,5 m

PC 01



LEV10
LED takaróprofil

PC 01

PÁNIKRENDSZEREK



KITANTSF2C
Vészkiárat készlet 1300 mm-es,
egyszárnyú, maximum 90 kg-os kapukhoz,
tanúsítvánnyal

1. számú számítógép



LEV9
Pánikgátló rendszer készlet
rugalmas CO 48-cal

1. számú számítógép

UTÓLAGOSAN BESZERELHETŐ KÉSZLET



900KLEVRF 24 Vdc motoros egység
jeladó, transzformátorcsoport,
vezérlőegység, visszatérő
szíjtárcsa

1. számú számítógép

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: HATÁLY - AZ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Jelen Általános Értékesítési Feltételek felváltják a korábbiakat, és a Key Automation Srl (a továbbiakban: Key Automation, székhelye: San Donà di Piave (VE), Meucci u. 23. szám, adószám: IT03627650264 - Cégjegyzékszám: VE326953) által közvetlenül szakmai ügyfeivel (nagykereskedők, forgalmazók, kiskereskedők, telepítők, professzionális menedzsment ügyfelek) (a továbbiakban: Ügyfél) kötött, Key Automation Srl márkájú termékekre vonatkozó összes szerződésre vonatkoznak. Jelen Általános Értékesítési Feltételek nincsenek hatással harmadik felekre, beleértve a termékek végfelhasználóit is. A Key Automation által közvetlenül a fent megjelölt szakmai ügyfeivel megkötött, Key Automation Srl márkájú termékekre vonatkozó fent említett szerződésekre ezért a jelen Általános Értékesítési Feltételek vonatkoznak, amelyek maguknak a szerződéseknek szerves részét képezik, és felváltják és érvénytelenítik az Ügyfél megrendelésében vagy egyéb dokumentumában foglalt, ellentétes záradékokat vagy különös megállapodásokat. Jelen Általános Értékesítési Feltételek akkor lépnek hatályba, amikor a Vevő megismeri azokat a Key Automation vállalati weboldalán (<https://keyautomation.com/it/pages/terms-of-sales>) vagy más megfelelő módon történő közzététel útján. A katalógusokban található információk, például a leírások, képek, táblázati értékek vagy egyéb információk kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak, és a Key Automation bármikor módosíthatja azokat.

2. RENDELÉSEK – LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Minden megrendelés „a rendelkezésre állás és az árlista változásainak függvényében” érvényes. A Key Automation fenntartja a jogot, hogy a Vevő megrendeléseit részben vagy egészben elfogadja vagy elutasítsa, azok jelen általános feltételeknek való megfelelése vagy nemmegfelelése, valamint a kért termékek elérhetősége alapján. A Key Automation fenntartja a jogot, hogy az árlistáján szereplő termékeken bármikor technikai változtatásokat hajtson végre anélkül, hogy ez a Vevő részéről bármilyen igényt támasztana. A megrendeléseket a Vevő a Key Automationhoz való benyújtásuktól számított 10 (tíz) nap elteltével nem mondhatja le egészben vagy részben. Ezen határidő utáni lemondás esetén a Key Automation teljes kártérítésre jogosult.

3. ÁRAZÁS

A Key Automation a termékeket a szállítási időpontjában érvényes aktuális listaárakon értékesíti az Ügyfélnek. A Key Automation fenntartja a jogot az árak módosítására, amennyiben a szállítás során a költségekben rajta kívül álló változások állnak be. Az Ügyfél vállalja, hogy fenntartás nélkül elfogadja a megrendelés és a termék kiszállítása között bekövetkező árlista-változásokat. A Key Automation listaárai mindig gyárilag értendők, ÁFA nélkül, a csomagolással együtt.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Minden termék kiszállítása ex works, a Key Automation Srl címen történik, Meucci n. 23, 30027 San Donà di Piave (Velença). Hacsak írásban másként nem állapodnak meg, a szállítási idő belföldi szállítás esetén 10 (tíz) nap, nemzetközi szállítás esetén pedig 30 (harminc) nap, kivéve az órával felsorolt termékeket, amelyek esetében a szállítási idő 6 (hat) héten belül van. A szállítási időszak a Key Automation megrendelés-visszaigazolásának Vevő általi elfogadásával kezdődik. A használati tűréshatárokat meg nem haladó késedelem nem jogosítja fel a Vevőt a szerződés akár részleges felmondására, a termékek szállításának megtagadására vagy kártérítés követelésére. Az áruk szállítására vonatkozó kötelezettség a fuvarozónak történő átadással teljesítettnek minősül. A Key Automation nem vállal felelősséget az áruk kiszállításáért előre nem látható körülmények vagy vis maior, sztrájkok, társadalmi-politikai nyugtalanság vagy nyersanyagok, elektronikus alkatrészek hiánya vagy a termékek egyéb hiánya, hibás jelentéstétel, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk megküldésében az ügyfél által elkövetett hibák vagy késedelmek esetén, a fizetési feltételek ügyfél általi nem teljesítése, a megrendelés kézhezvételét követően a Key Automation által elfogadott változtatások, vagy bármely más olyan esetben, amikor a Key Automation hibáján kívül olyan események történnek, amelyek megakadályozzák az áruk kiszállítását.

5. SZÁLLÍTÁS

A szállítást a Key Automationnal szerződéses futárszolgálat végzi, aki automatikusan felszámítja a megfelelő számlaösszeget. A megrendelés leadásakor az Ügyfél megállapodhat a Key Automationnal egy másik futárszolgálat igénybevételében, amely mindig az Ügyfél költségére történik, vagy az áru közvetlen átvételében a Key Automation Srl gyárából, a Meucci No. 23, 30027 San Donà di Piave (Velença) címen. Az áruk szállítása mindig az Ügyfél saját felelősségére történik. Az áruk ellopása, elvesztése, romlása vagy hiánya nem mentesíti az Ügyfelet a költségek megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben az árukat a Key Automation gyárából induláskor megfelelően leszállították a szállítónak. Az árukra nem vonatkozik biztosítás, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten kéri, és a szállítás saját költségére és kockázatára történik.

6. TERMÉKEK VISSZAVONÁSA

Az Ügyfél vállalja, hogy az árut a rendelkezésére bocsátáskor haladéktalanul átveszi, amint telefonon vagy írásban (beleértve az e-mailt is) értesítették. Késedelem esetén a Key Automation – a teljes ár megfizetése mellett – jogosult a tárolási költségek, illetve az át nem vett vagy késedelmesen kézbesített áruk tárolási és őrzési költségeinek megtérítésére, függetlenül attól, hogy azok a Key Automation raktáraiban, fuvarozók vagy mások raktáraiban történtek.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

7. GARANCIA / JOGOSULTSÁG ÉS A KAPCSOLÓDÓ IDŐTARTAM – A GARANCIA KIZÁRÁSÁNAK ESETEI

A Key Automation garanciája a Key Automation márkájú termékeken feltüntetett gyártási dátumtól kezdődik, és 30 (harminc) hónapig érvényes. Ez a garanciális időszak minden esetben visszavonhatatlannak és kötelező érvényűnek tekintendő. Az Ügyfél ezért a Key Automation márkájú termékeken feltüntetett gyártási dátumtól számított 30 (harminc) hónapon belül gyakorolhatja a Key Automationnal szembeni visszereseti jogát. A Key Automation garanciája – amely minden esetben megköveteli az Ügyféltől a Key Automation által kiállított termékvásárlási nyugta bemutatását – kizárólag a Key Automation által hibásnak elismert alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik, amelyek oka az alapvető anyagminőség hiánya vagy a rossz kidolgozás. Az Ügyfél köteles a nyilvánvaló hibákat a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) napon belül, a rejtett hibákat pedig a felfedezésüktől számított 8 (nyolc) napon belül jelenteni, jogvesztés terhe mellett. A követelések soha nem eredményezhetik az Ügyfél részéről a megrendelések lemondását vagy csökkentését, sem pedig a Key Automation részéről bármilyen kártérítés és/vagy kártérítés fizetését, kivéve az utóbbi súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése esetén. A vitatott árukat díjmentesen vissza kell küldeni a Key Automation Srl címére (30027 San Donà di Piave (VE), via Meucci No. 23). A Key Automation garanciája érvényét veszti, ha a hibásként visszaküldött alkatrészeket bármilyen módon manipulálták vagy javították. Azon termékek esetében, amelyek garanciális ideje lejárt, vagy amelyekre a garancia lejárt, a Key Automation vállalja a termékek javítását a javítási költségek megtérítése ellenében. Azon berendezések esetében, amelyek nem javíthatók teljesen vagy részben, a Key Automation a szállítási állapotban visszaküldi azokat, vagy az Ügyfél kifejezett kérésére a nem javítható alkatrészek cseréjével megjavítja azokat, a leszállított alkatrészek költségét pedig az Ügyfélre terheli. A Key Automation nem vállal felelősséget az előre nem látható körülményekből vagy vis maiorból eredő hibákért vagy hiányosságokért, amelyekre a garancia nem vonatkozik. Továbbá a Key Automation nem vállal felelősséget termékeinek más, nem a Key Automation által szállított termékekkel való csatlakoztatása, összekapcsolása vagy kölcsönhatása esetén. A Key Automation termékeit csak a Key Automation termékekkel együtt szabad használni; ennek elmulasztása érvényteleníti a jelen cikkben említett garanciát. A Key Automation semmilyen felelősséget nem vállal, és a garancia sem érvényes a telepítéskor érvényes szerelési és elektromos csatlakoztatási utasítások, elektromos előírások vagy egyéb vonatkozó szabványok be nem tartása esetén, valamint abban az esetben, ha a Key Automation elektromos vagy mechanikus tartozékait és alkatrészeit a tervezett rajzok és csatlakozási típusok be nem tartása nélkül telepítették, használták vagy csatlakoztatták, illetve ha a Key Automation termékeit nem képzett személyzet telepítette, akik nem rendelkeznek a szükséges műszaki ismeretekkel vagy a professzionális telepítéshez szükséges jogi követelményekkel. Hasonlóképpen, a Key Automation nem vállal felelősséget, és a garancia érvényét veszti, ha a termékeket olyan célra használják vagy alkalmazzák, amely nem áll arányban maguknak a termékeknek a jellegével, kapacitásával vagy hatókörével.

8. REKLÁMOK ÉS VISSZAKÜLDÉS

Mielőtt bármilyen tételt küldene a Key Automationnak, az Ügyfélnek kérelmet kell benyújtania a www.keyautomation.com weboldalon a Támogatás > Áruvisszaküldési portál menüpontban, és meg kell várnia a visszaküldés jóváhagyását és egy azonosítószám kiosztását; ha az Ügyfélnek nincs fiókja, akkor létre kell hoznia egyet a „Regisztráció” gombra kattintva és az összes szükséges információ megadásával. A regisztráció a javasolt feltételek teljes körű elfogadását jelenti (amelyek ugyanazon a portálon található Visszaküldési Szabályzatban találhatók).

9. FELMONDÁSI ZÁRADÉK

Amennyiben a Vevő a fizetési feltételeknek, vagy akár csak az egyik részletnek nem tesz eleget a megállapodás szerinti esedékességi időpontokban és a számlán meghatározott feltételeken belül, a fizetési határidőhöz való jogának elvesztése mellett a Key Automation késedelmi kamatot számít fel a kereskedelmi ügyletekre vonatkozóan a módosított 231/2002. számú törvényerejű rendelet értelmében előírt mértékben. Az adásvétel bármikor teljes joggal felmondható a Key Automation egyszerű írásbeli értesítésével az Ügyfél felé arról, hogy ezt a záradékot alkalmazták, bármilyen jogi formaság nélkül. A leszállított és ki nem fizetett árukat az Ügyfél költségére vissza kell juttatni a Key Automationhoz. Ennek érdekében a Key Automation és a megbízott harmadik fél szállítók jogosultak a szerződés felmondására és a fennmaradó áruk begyűjtésére az Ügyfél telephelyéről. Írásbeli megállapodás hiányában az Ügyfél által a Key Automation felé fennálló követelés és az Ügyfél által fennálló tartozás között semmilyen okból nem lehetséges kompenzáció.

10. VÉDJEGYEK ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELÖLÉSEK

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Key Automation termékei know-how-t és dizájnt képviselnek, és a Key Automation Srl kizárólagos tulajdonát képezik. Az ügyfél kifejezetten tilos megsérteni a Key Automation ezen jogait, és minden esetben tilos eltávolítani, eltüntetni vagy bármilyen módon megváltoztatni a termékeken elhelyezett védjegyeket vagy egyéb megkülönböztető jelzéseket vagy rövidítéseket, valamint bármilyen jellegű újakat elhelyezni. A Key Automation írásbeli engedélye nélkül tilos a Key Automation védjegyének vagy bármely más megkülönböztető jelzésnek a termékeken történő bármilyen formájú reprodukálása vagy használata.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

11. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A Key Automation a teljes vételár kifizetéséig fenntartja az eladott áruk tulajdonjogát. Amíg a tőke és a tartozékok vételárát teljes egészében ki nem fizették, a leszállított áruk, bárhol is legyenek, és még akkor is, ha az Ügyfél már továbbértékesítette azokat, a Key Automation teljes és kizárólagos tulajdonát képezik. A csekkek, váltók és követelések értékesítése nem tekinthető kifizetésnek, amíg azokat ténylegesen be nem váltották. Fizetés elmaradása esetén a Key Automation azonnal birtokba veheti az eladott termékeket, bárhol is legyenek. Az Ügyfél köteles nyilvánosságra hozni a termékek harmadik fél vásárlójának nevét, akiktől a Key Automation jogosult azokat követelni és beszedni.

12. ALKALMAZANDÓ JOG – JOGHATÓSÁG

A jelen Általános Értékesítési Feltételek alapján megkötött szerződésekre az olasz jog az irányadó, és azokat kizárólag az olasz jog szerint kell értelmezni. A jelen Általános Értékesítési Feltételek, valamint az ezek alapján megkötött szerződések hatályosságával, érvényességével, megszűnésével, végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban felmerülő minden jogvita olasz joghatóság alá tartozik, és kizárólag a Velencei Bíróság hatáskörébe tartozik, minden más alternatív vagy versengő bíróság kizárásával.

13. VEGYES

A Key Automation nem ismer el, és nem tekinti magát kötelezőnek az előző szakaszokban foglaltakon kívüli értékesítési feltételekhez, kivéve, ha azokat írásban elfogadták. Az olasz állam törvényei az EU-ban és nem EU-országokban történő értékesítésre is vonatkoznak. Minden adatot gondosan összeállítunk és ellenőrizünk. Azonban nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért vagy hiányosságokért.

14. ADATVÉDELEM – INFORMÁCIÓK AZ EU 2016/679 RENDELET 13. CIKKE ALAPJÁN

Az Ügyfélre vonatkozó adatokat saját adminisztratív és számviteli céljainkra használjuk fel, beleértve külső partnerek igénybevételét is. Részletes információk, beleértve a hozzáférési jogára és egyéb jogaira vonatkozó információkat, a <https://keyautomation.com/it/pages/privacy> címen található.



ISO9001

Vizuál Biztonság Kft.
3531 Miskolc, Csillag utca 22.
Adószám: 27916465-2-05
www.kaputechnikabolt.hu
info@kaputechnikabolt.hu

kaputechnika
▶▶BOLT

KEY
AUTOMATION